

**Schwenkbare Farbkamera**

Benutzerhandbuch

**Turning color camera**



User Manual

**Kääntyvä värikamera**

Käyttöohje

---

Art.Nr.471890

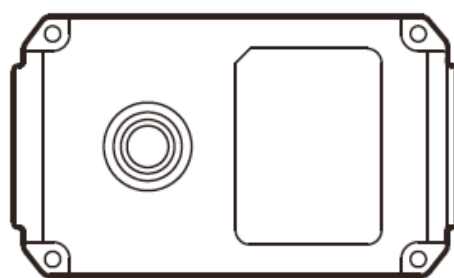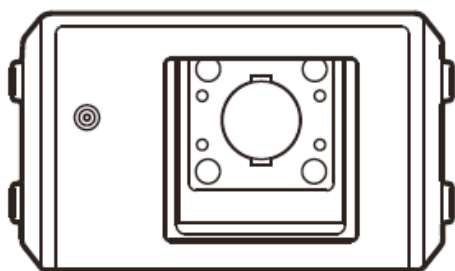



*Vor Inbetriebnahme des Gerätes bitte diese Anweisungen aufmerksam lesen*  
*Before operating the unit, please read the instructions carefully*  
*Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä*




# Ominaisuudet



- Voit käyttää kameraa 12V/200mA
- Kamera käyttää CCD image sensoria antaen korkealaatuisen kuvan.
- Kamera mukauttaa automaattisesti kuvan laatua valon muuttuessa.
- Vedenkestävä kuori
- Toimii laajalla lämpötilaskaalalla




## Kameran liitäntöjen kuvaus

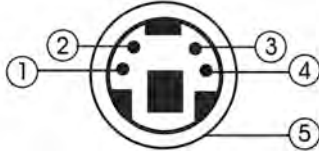


Pin Nr.	Kuvaus	
1	Videoulostulo	valkoinen
2	Kameran käännin DC 9V	sininen
3	Audioulostulo	punainen
4	Plus DC 12V	keltainen
5	Maa	musta

## Kameran asennus

- A. Kiinnitä mukana tuleva asennusteline ajoneuvoon. Säädä kameras kulma ja kiinnitä ruuveilla.

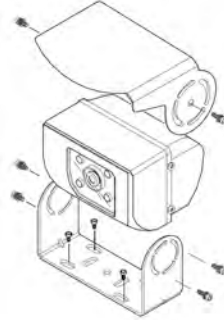

- B. Vie johto näytöstä kameraan.



## Tekniset tiedot

- Kuva Interline transfer type CCD
- Kuvan elementit NTSC : 270.000 pikseliä PAL : 320.000 pikseliä
- Kuvan koko 1/3 tuumaa
- Linssi Max. aperture F=2.0
- Tunnistuskulma 78° (Vertikaalinen), 104° (Horisontaalinen), 130° (Diagonaalinen)
- Synkronointi International
- Horisontaalinen resoluutio 330 TV-riviä
- Vaadittu valoisuus 1.0 Lux
- Signaali-kohinasuhde Parempi kuin 47 dB (at AGC off)
- Käyttöjännite DC 12 V
- Virran kulutus 3.0 W
- Toimintalämpötila -30°C to +50°C (-22°F to +122°F)
- Paino 0.5kg
- Mitat 91(W) x 53(H) x 78(D)mm  
3.6(W) x 2.1(H) x 3.1(D) Inch
- Mukana tulevat tarvikkeet
  - Ø5 x 16L ruuvit (4)
  - HEX M5XH5 ruuvi (4)
  - W/aluslaatta Ø 5 x 16L ruuvi (4)
  - W/aluslaatta Ø 4 x 10L ruuvi (4)
  - Kameran teline (1)
  - L-avain 3mm (1)
  - Aurinkosuojus (1) Oikeudet muutoksiin pidätetään.



**REIMO**® ALLES FÜR REISEMOBILE, CAMPING & CARAVANS