



Massgefertigte Türen und Kofferklappen Türsystem 2000




④

Geben Sie an, ob die Tür eine Füllung haben soll oder nicht.

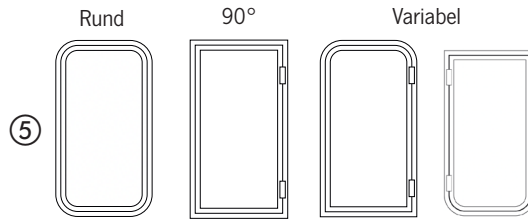

⑤

Legen Sie die Form der Ecken fest

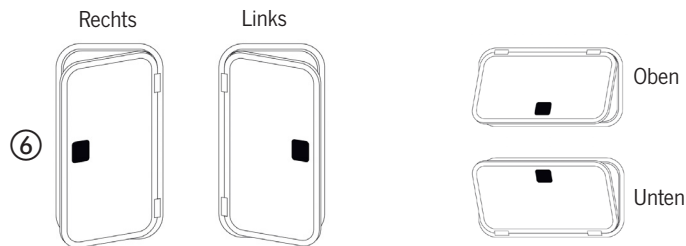

⑥


An welcher Seite soll der Scharnieranschlag sein – Rechts oder Links, Oben oder Unten?

Massanfertigung Türsystem 2000


Kundennummer:

	Auswahl	Ihre Werte	Auswahlhilfe
1	Breite [mm] Ausschnittmaß		Mindestbreite 300 mm (mit Scharnieren 350 mm)
2	Höhe [mm] Ausschnittmaß		Mindesthöhe 300 mm (mit Scharnieren 350 mm)
3	Farbe Außenrahmen		Weiß oder Silber
4	Füllung (Stärke 30 mm)		Mit (nur Weiß) oder ohne Füllung
5	Ecken		Rund oder 90°
6	Scharnieranschlag		An welcher Seite sind die Scharniere angebracht (von außen gesehen): rechts, links, oben oder unten?
7	Anzahl Schlösser		Wieviele Schlösser werden benötigt?
8	Schlosstyp		Aus untenstehender Abb. auswählen (Reisemobilschloss auch verfügbar)
9	Schließsystem		STS/ZADI (Standard) oder FAWO HSC
10	Wandstärke (mm)		Montagematerial nur für Wandstärken von 28 mm bis 43 mm lieferbar

Knebelverschluss für Füllungsstärken von 28-40 mm verfügbar. Artikel-Nr. 11496A für STS/Zadi-Schließzylinder.



Griffmuldenschloss für Füllungsstärken von 28-45 mm verfügbar. Artikel-Nr. 11515Z/C/M für STS/Zadi und Fawo HSC Schließzylinder lieferbar.



Wohnwagenschloss für Füllungsstärken von 28-35 mm verfügbar. Artikel-Nr. 11501A für STS/Zadi Schließzylinder.



Drehspannverschluss für Füllungsstärken von 28-40 mm verfügbar. Artikel-Nr. 11567ZD/FD für STS/Zadi und Fawo HSC Schließzylinder.

